


泉星系列

高效单玻Perc半片组件

645-665W

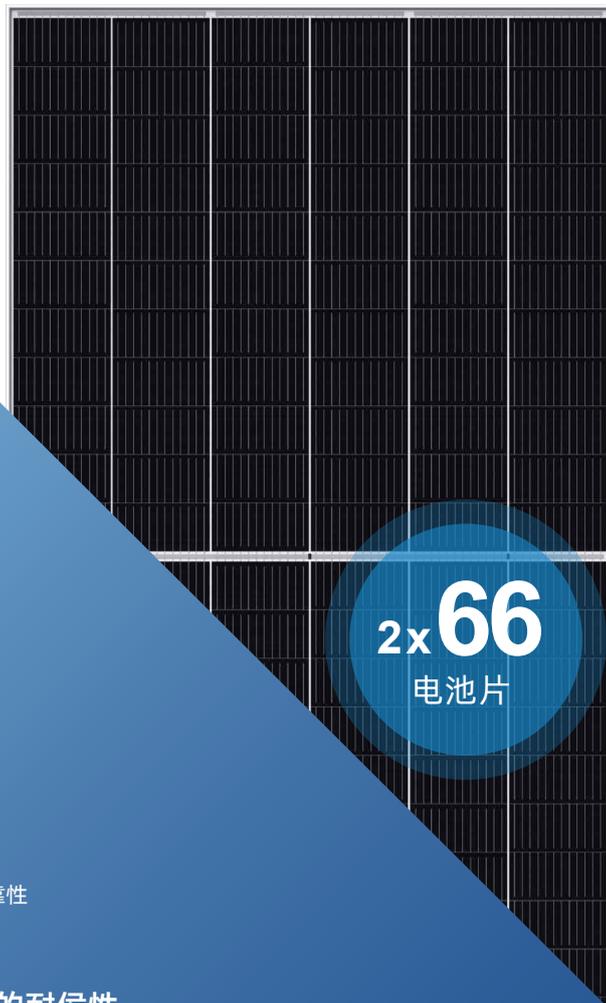

高输出功率

采用先进制造工艺的太阳能电池组件转换效率达21.4%



局部遮挡损失小

切半电池技术减少功率损失
保证长期高效发电



强化安全等级

通过防火A级测试
IP68防水等级保障长期可靠性



优异的耐候性


最小化阴影遮挡减少功率损失
正反两面均承受5400pa载荷



卓越的线性质保

25年内功率衰减0.6%/年
25年组件输出功率不低于84.8%

功率质保

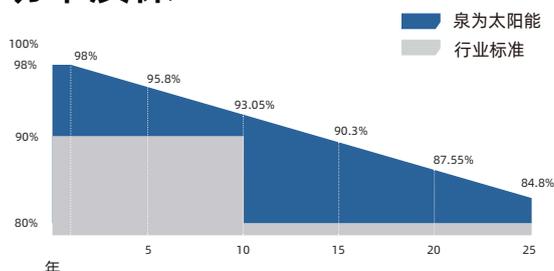

12年 产品质保

25年 线性质保



